

과업지시서

작업명: 2024년 한남대학교 전지 및 별목 작업



2024. 05.



한남대학교 사무처 시설안전관리팀

1. 작업명 : 한남대학교 전지 및 벌목 작업

2. 작업기간 : 학기 중 주말 작업 협의

3. 작업 위치 및 대상

가. 공사 위치 : 대전광역시 대덕구 오정동 한남대학교

4. 작업내용 (표준시방서 기준에 따라 작업한다)

가. 철쭉, 영산홍 등 군식되어 있는 관목의 수형을 반구 형태 또는 동그랗거나 깔끔하게 모양 내어 잡아준다.(꽃이 진 후에 작업한다.

나. 향나무, 옥향나무 등 수형을 반구 형태 또는 깔끔하게 모양 내어 잡아준다.

다. 생울타리(무궁화, 회양목, 쥐똥나무) 등은 네모 반듯하게 전지하다.

라. 강전지 시 영산홍의 높이를 담당자와 협의하여 낮춘다

마. 전지 후 바로 청소 한다. (통행에 불편을 주지 아니하여야 한다.)


사. 작업 시 발생하는 모든 임목을 폐기한다.(구기숙사 뒤 및 문과대 주차장 민원수목 제외 등)

영산홍 등 위치 및 수량


 강전지

 전지

전지종류	면적 m^2	비고
강전지	123 m^2	
전지	964 m^2	

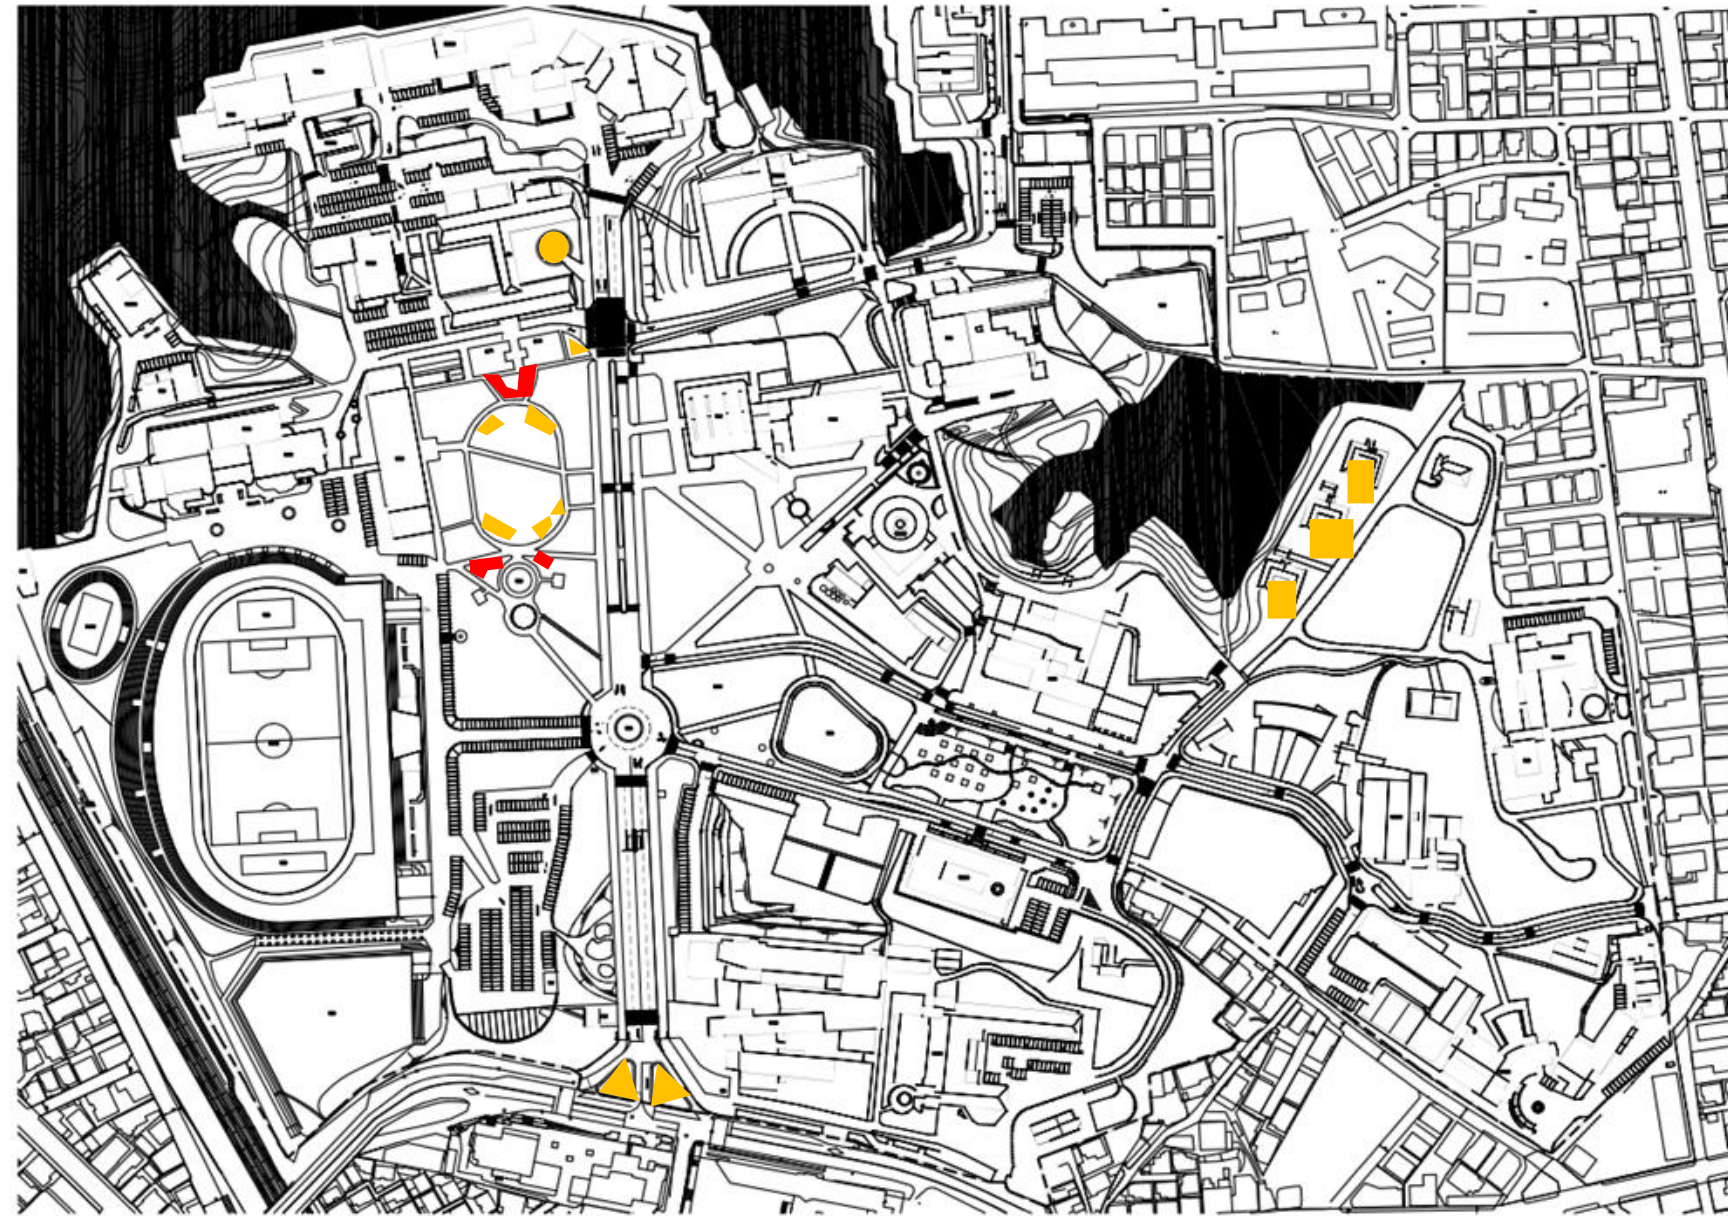


회양목 및 관목 위치 및 수량

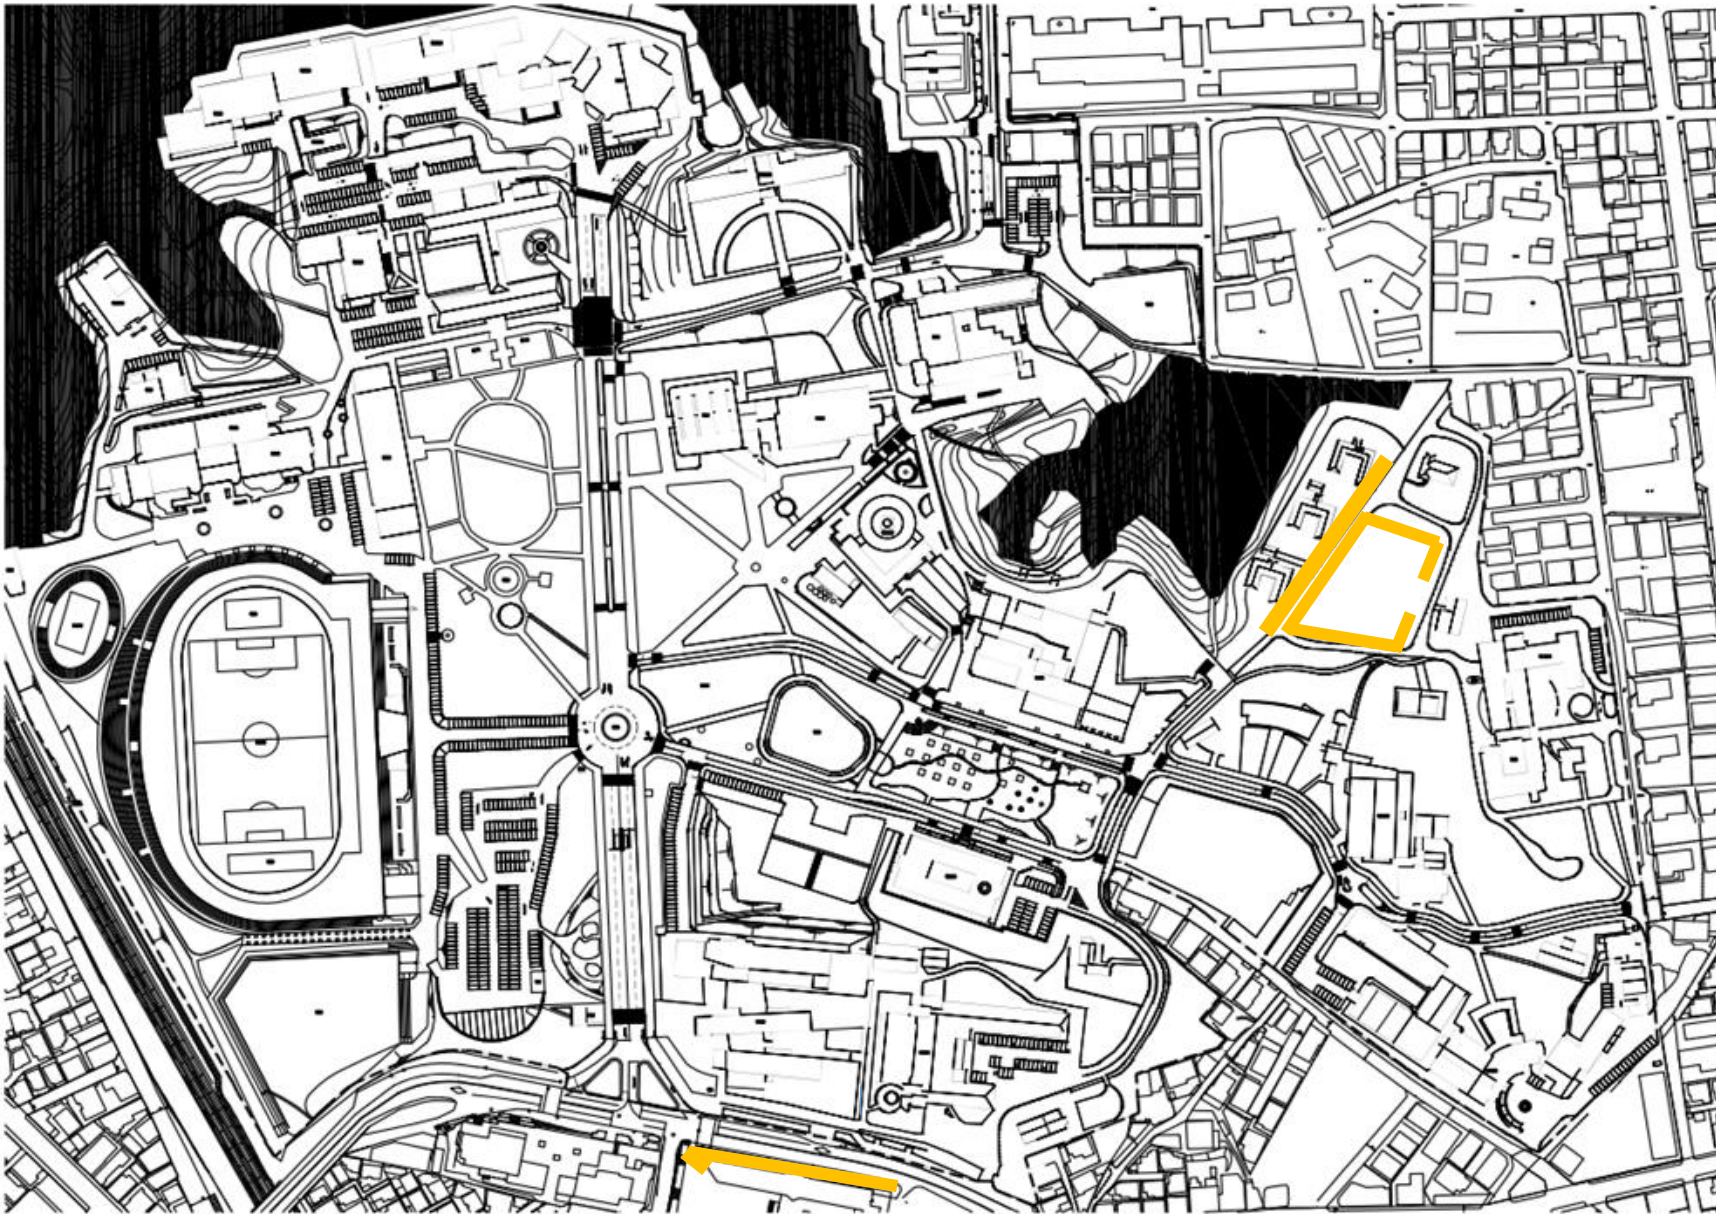


대상수목	면적m ²	비고
사철나무,개나리 등	880m ²	

옥상 위치 및 수량

대상수목	수량	비고
W(0.8)	154	

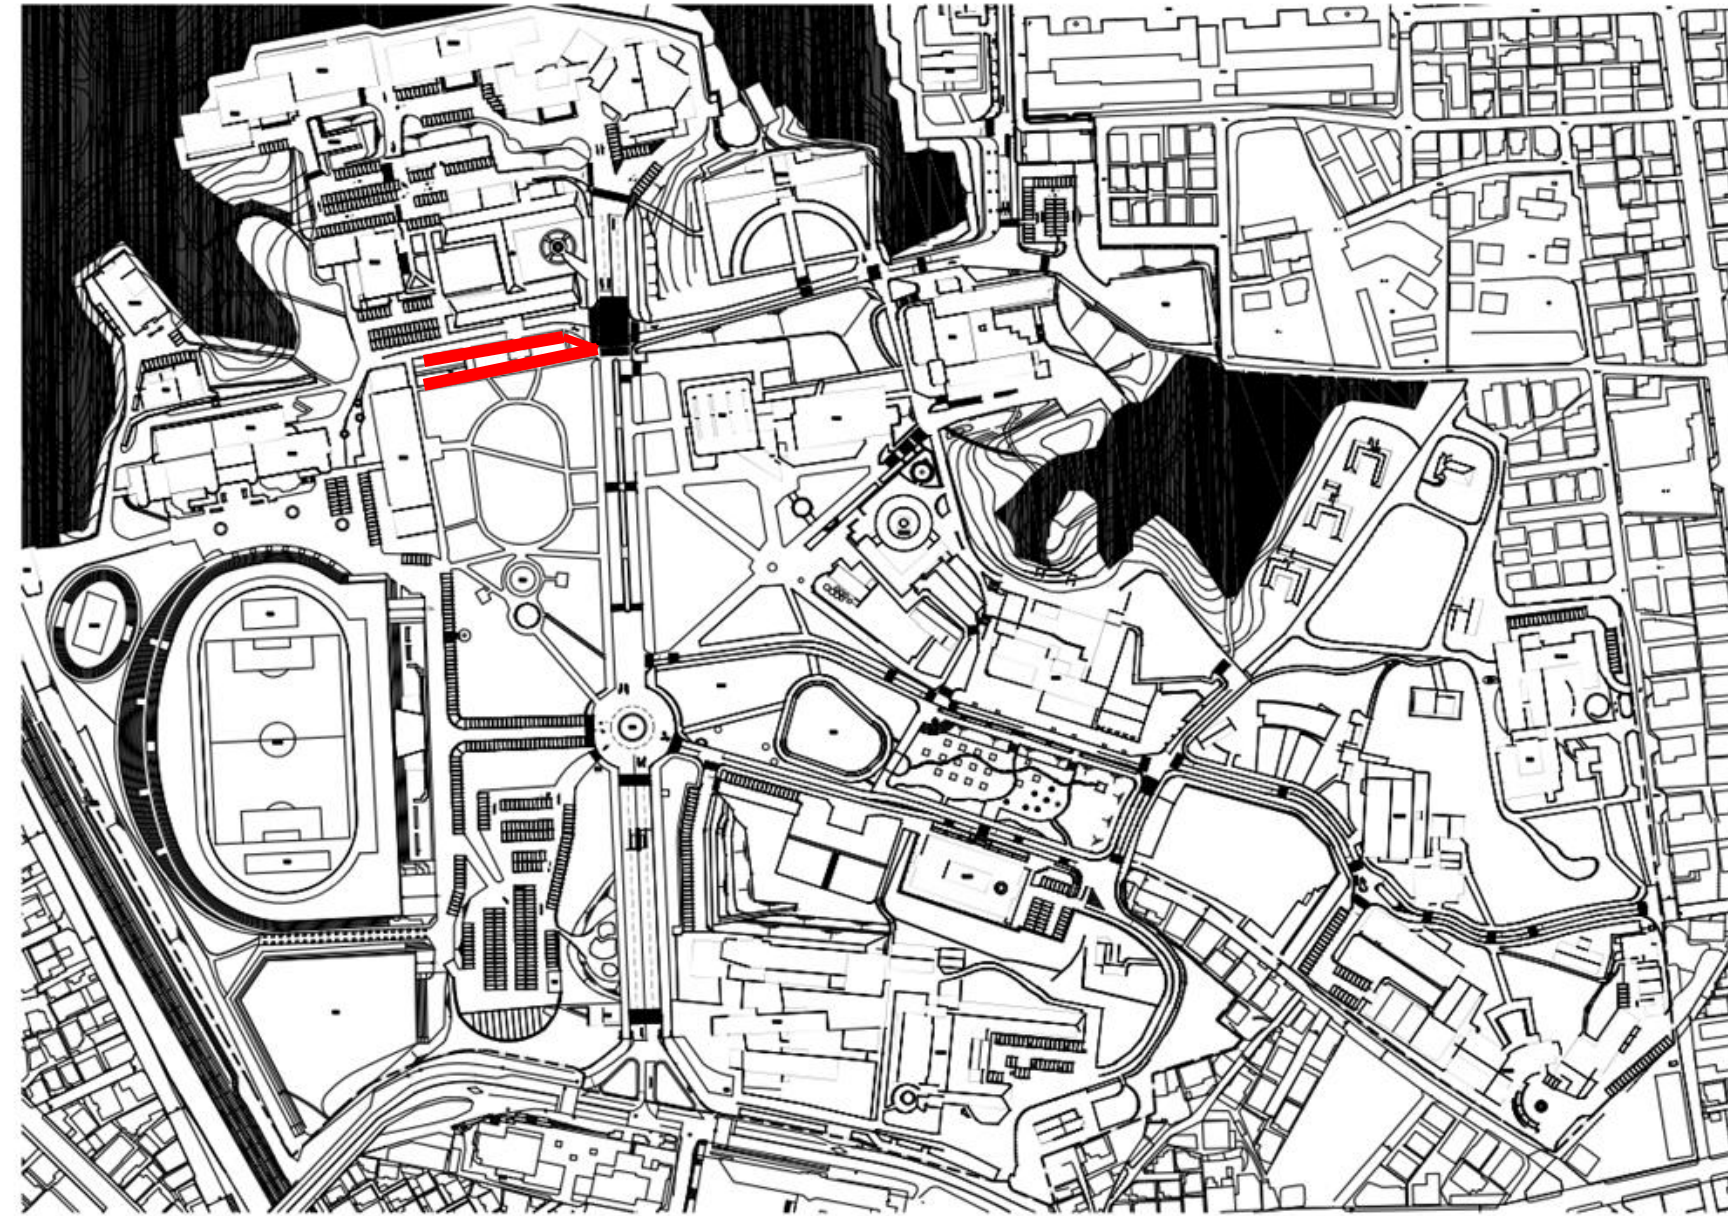

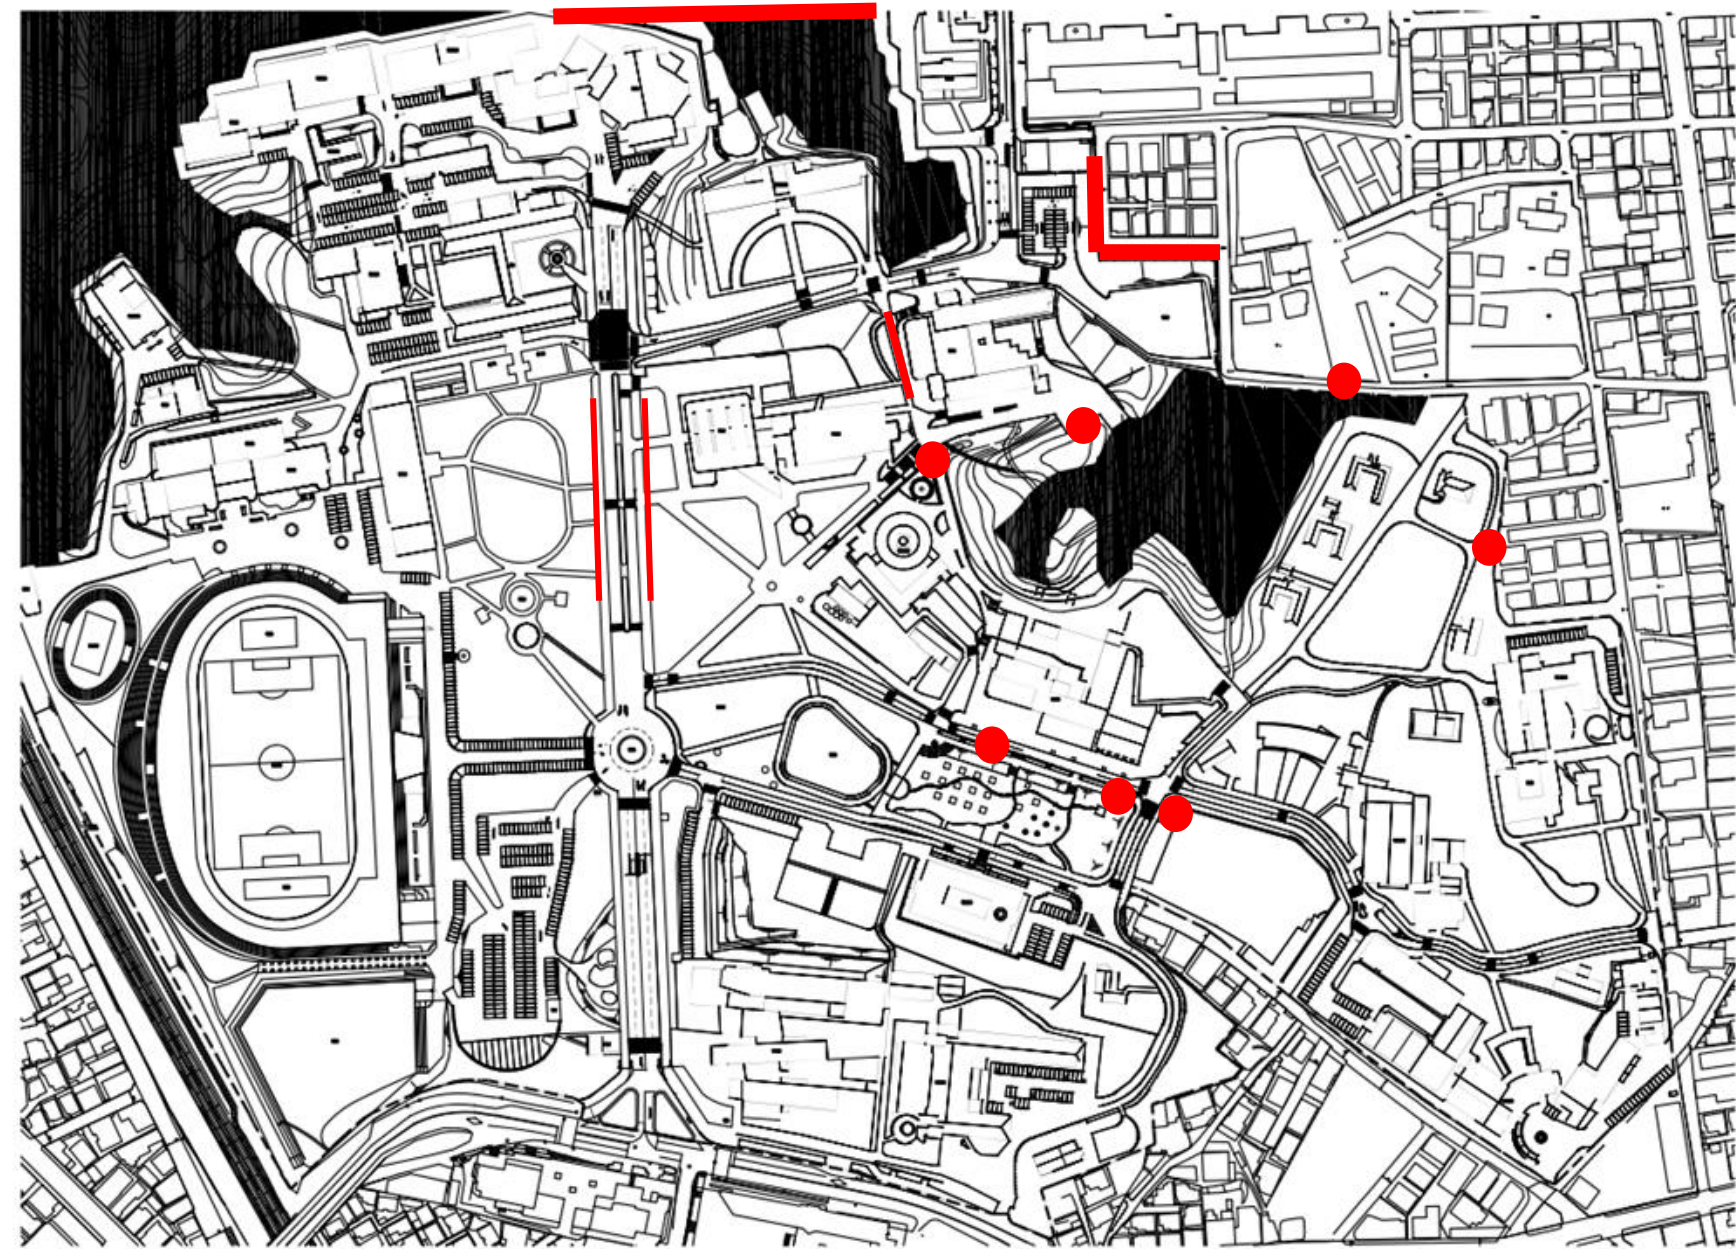


민원 수목 및 위험 수목 제거
사진 참조 및 현장설명회 확인

민원수목 사진

위치



현장사진

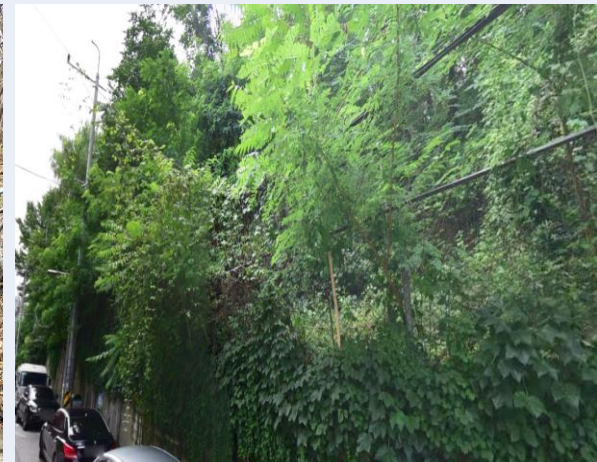

위치



현장사진




제거 시
선교사촌 보호구역으로
문화재과 허가사항

위치



현장사진

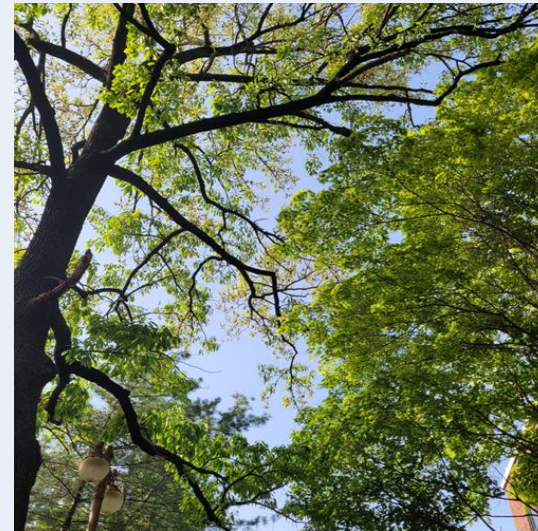

위치



현장사진



위치



현장사진



위치



현장사진

